




Rzut /skala 1:25/

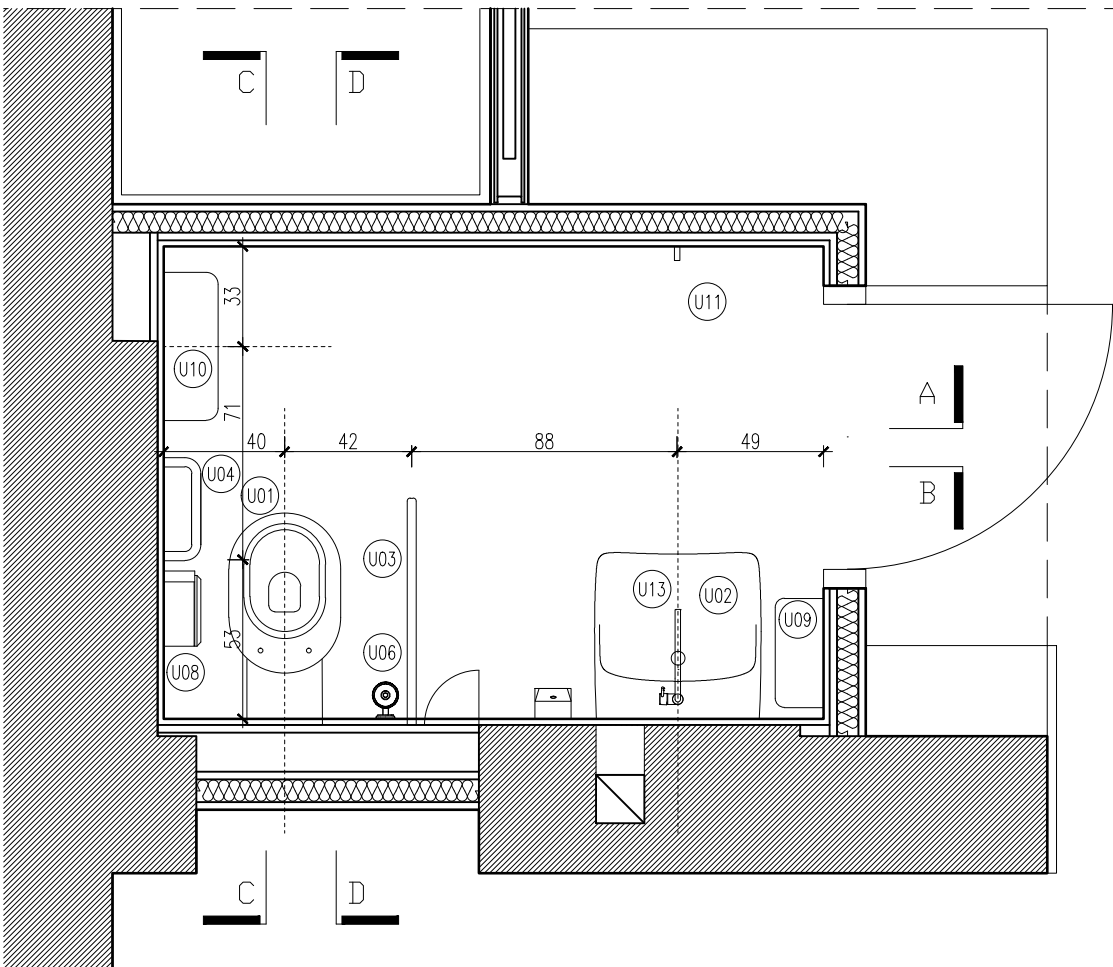

Aranżacja /skala 1:25/

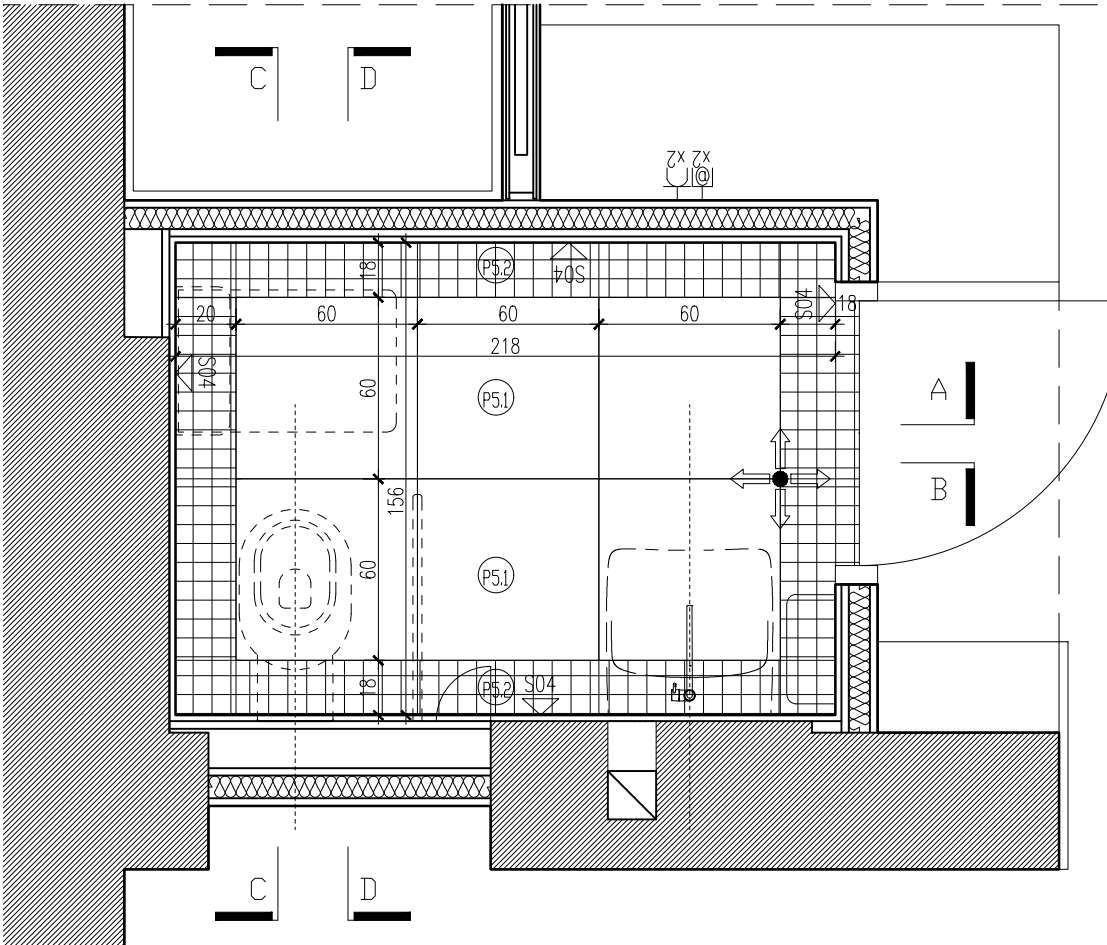

Rzut posadzek /skala 1:25/

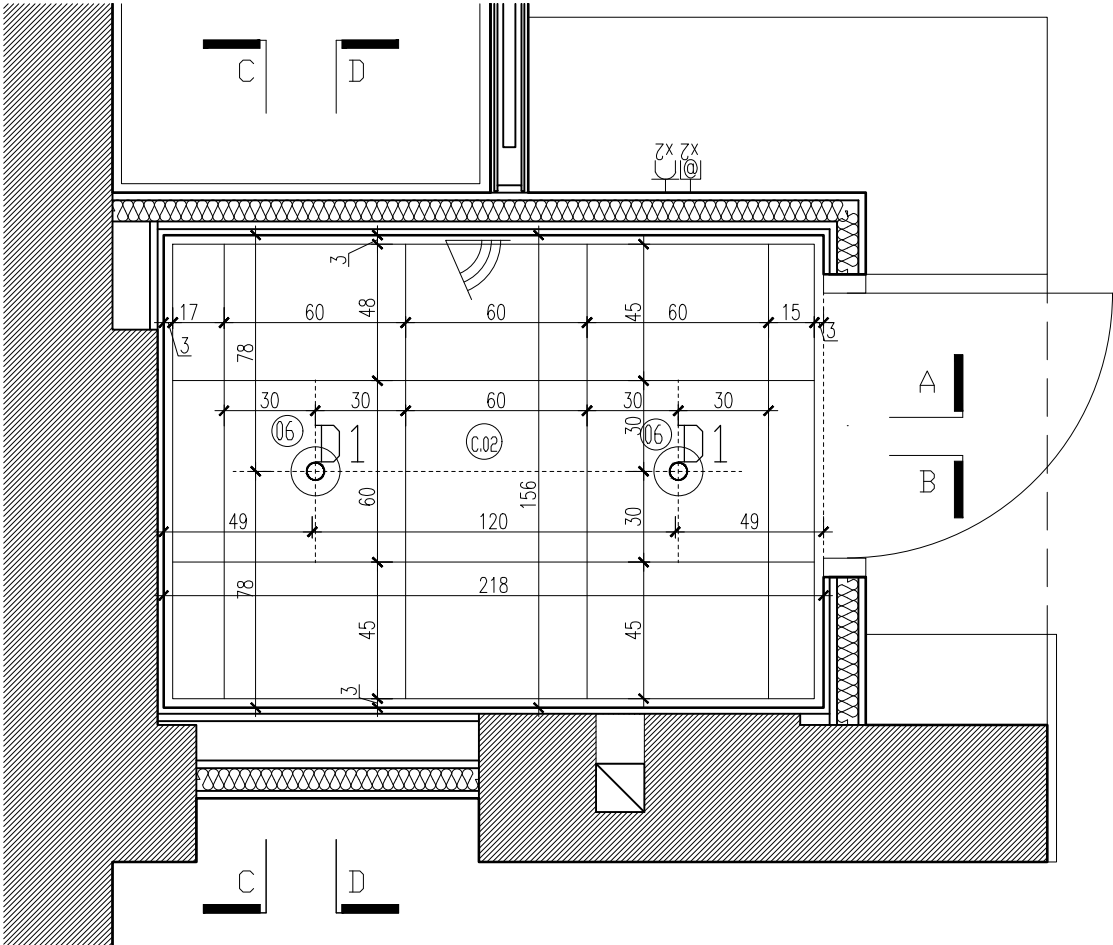

Rzut sufitów / oświetlenia /skala 1:25/

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
 2. Wszystkie materiały wykonczeniowe użyte w projekcie przedstawić do akceptacji architekta.
 3. Poziom wykończona posadzki na danej kondygnacji $\pm 0,00$
 4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg oznaczeń lub skontaktować się z architektem.
 5. Przed instalowaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 6. Wymiary drzwi podane w świetle ościeznicy.
 7. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
 8. Oznakowanie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać wraz z opracowaniem ZESTAWIENIE STOLARKI
 9. Lokalizację grzejników rozpatrywać wraz z opracowaniem INSTALACJE CO
 10. Wszystkie ściany do pozostawienia i wyburzenia dostosować do stanu zastanego budynku istniejącego, w razie nieścisłości kontaktować się z architektem.
 11. Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach mających wpływ na estetykę (np. rewizje techniczne, kratki nawiewne itp) musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.

LEGENDA :

- (S04) ŚCIANY
(P4.1) POSADZKI
(U08) WYPOSAŻENIE WG SPECYFIKACJI
(D02) DRZWI WG ZESTAWIENIA
↑ KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK

OZNACZENIA :

- (S01) Tynk cementowo wapienny, gładź gipsowa, gruntowana i malowana farbą akrylową kolor RAL 9010 (biały mat)
(S04) Płytki gresowe o wymiarach 5 x 5cm, kolor beżowy i błękitny (Paradyż kolekcja Modernizm)
(P5.1) Posadzka ceramiczna, płytki stylizowane na modernistyczne wzory (Paradyż Modernizm). Centralnie ułożone są płyty 60x60 cm, a styk ze ścianami wykonany jest z płytek 5 x 5cm (P5.2). Fuga 1mm, w kolorze grafitowym

PROJEKT		PROJEKT DOMU SĄSIEDZKIEGO PRZY UL. OBOZOWEJ 85	
INWESTOR			
Wolskie Centrum Kultury Działdowska 6, 01-184 Warszawa			
FAZA			
PROJEKT WYKONAWCZY			
PROJEKT		MGR INŻ. ARCH. MACIEJ WALCZYŃA Dymyńska 10a lok. 14, 01-519 Warszawa, Polska	PODPIS / PIECZĘĆ
OPRACOWANIE			
MGR INŻ. ARCH. SZYMON WANIK ARCH. INŻ. ARCH. PAULINA STARUŃ			
REWIZJA		DATA	SKALA
		12.2019	1:25

TOALETA

NR RYSUNKU